

Industrial / Automotriz

SERRETECNO S.A. de C.V.

Sistema neumático 2 en 1 / Lava partes y lava frenos

RAASM

Art. 70365

La cubeta de lavado universal es adecuada para el lavado rápido de partes mecánicas y en general.


El líquido de lavado, empujado por el sistema neumático a baja presión permite dos tipos de lavado:

- 1.- Con pincel a flujo continuo de líquido para un lavado capilar.
- 2.- Por inmersión, los componentes son sumergidos en el líquido, directamente en la cubeta.



Cubeta para lavado universal con tapa móvil montada sobre depósito con carro de 65 litros

Con la cubeta de lavado se suministran dos pinceles suplementarios de repuesto

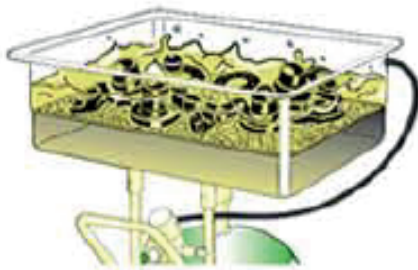

Lavado a inmersión

Purgador neumático de frenos y embragues

Dispositivo cromado con funcionamiento neumático, adecuado para sangrar-frenos y embragues hidráulicos de todos los vehículos.

La operación de sangrado puede ser realizada en pocos minutos por una sola persona.

El dispositivo sangrador-frenos está dotado de una membrana interna elástica que separa herméticamente el aceite contenido en la cámara subyacente, evitando de esta manera los riesgos de emulsiones.

Además está equipado por una tercera cámara de reserva de aire de alta presión (8-10 bar controlables por el manómetro inferior) que permite efectuar varias operaciones de expurgación a presión constante si necesidad de otras recargas.

Se pueden sangrar también instalaciones con corrector de frenada y ABS (máx a 1 bar).

